



CATALOG PRODUSE

Soluții industriale
pentru depozitul tău



SC Alfa Cluj SRL este o societate românească cu capital privat străin, înființată în anul 1996.



Societatea face parte dintr-un grup de firme specializate în furnizarea de tehnică de încărcare-descărcare și manipulare a mărfurilor. Pentru toate produsele noastre asigurăm montaj, service și asistență tehnică în și post garanție. În acest scop am format și instruit o rețea de echipe de montaj și service răspândite în întreaga țară. Începând cu luna aprilie a anului 2002 firma Alfa Cluj a implementat un management al calității conform ISO 9001/2001, iar în prezent ISO 9001:2015.

Produsele oferite de noi se grupează în 4 divizii:

1. Uși industriale și sisteme de andocare, ce cuprinde: uși secționale, uși rezistente la foc, uși frigorifice, uși rulou, uși cu deschidere rapidă, uși de garaj, egalizatoare de rampă, obturatoare termice. Toate acestea se comercializează sub marca înregistrată Alfa Doors.



2. Accesorii și dispozitive de ridicare, unde intră: chingi de ridicare, chingi de ancoraj, dispozitive de ridicare din cablu metalic sau lanț (toate acestea sunt produse de către noi la Cluj-Napoca). La această grupă se adaugă: transpaleți, macarale girafă, cricuri cu cremalieră și alte accesorii metalice pentru ridicare. Toate acestea se comercializează pe piața românească și în țările din jur sub marca înregistrată Gutman.



3. Logistică și depozitare mărfuri industriale, și anume: rafturi industriale, electrostivuitoare, stivuitoare electrice, transpaleți electrici, mese hidraulice, dulapuri de vestiar. Toate acestea se comercializează sub marca înregistrată Alfa Logistik.



4. Soluții de reciclare deșeuri, prese de balotat verticale, prese de balotat semi-automate, prese de balotat automate, tocătoare și perforatoare, compactoare, benzi transportatoare și alte accesorii. Toate acestea se comercializează sub marca înregistrată Alfa Recycling.



ALFA LOGISTIK

Bine ați venit în universul soluțiilor practice și eficiente pentru depozitare și manipulare a mărfurilor!

Configurarea și dotarea optimă a unui depozit de mărfuri, mai mare sau mai mic, a fost și rămâne o provocare a cărei rezolvare necesită planificare atentă și investiții materiale.

Un depozit bine dotat și organizat satisface nu numai nevoile de azi ale organizației, dar și pe cele ale viitorului în care, în caz favorabil, firma va crește și se va dezvolta. În același timp, este evident pentru noi toți, că a găsi azi angajați care să manipuleze volume importante de marfă cu forța brațelor, fără utilaje, este tot mai greu spre imposibil.

Prezentul catalog reunește o gamă completă de produse esențiale pentru echiparea eficientă a spațiilor industriale, comerciale și logistice – de la rafturi metalice și stivuitoare performante, până la transpaleți fiabili, dulapuri de vestiar, mese de ridicat hidraulice și alte produse inovative, care să permită reducerea sau chiar eliminarea efortului fizic și crearea unui ambient de lucru preferat de angajați.

Indiferent dacă administrați un depozit, o linie de producție, un atelier sau o rețea de distribuție, alegerea echipamentelor potrivite este cheia unei organizări eficiente, a siguranței operaționale și a creșterii productivității. Cu o experiență solidă în domeniu și cu un portofoliu de produse atent selecționate, vă oferim soluții care răspund celor mai exigente cerințe tehnice și funcționale.

Rafturile noastre metalice sunt proiectate pentru a maximiza spațiul de depozitare, oferind rezistență și flexibilitate în organizarea mărfurilor. Stivuitoarele, manuale sau electrice asigură o manipulare rapidă și sigură a încărcăturilor, în timp ce transpaleții electrici contribuie la eficiența zilnică în orice proces logistic. Dulapurile de vestiar completează ergonomia spațiului de lucru, oferind angajaților un mediu ordonat și sigur pentru depozitarea echipamentelor personale. Mesele de ridicat hidraulice adaugă un plus de versatilitate în operațiunile de manipulare, ridicare și montaj. O gamă largă de dispozitive ce se pot atașa unui stivuator vin să completeze gama produselor destinate manipulării mărfurilor într-un depozit modern.

Vă invităm să parcurgeți acest catalog cu încrederea că veți găsi soluțiile potrivite pentru nevoile dumneavoastră. Fiecare produs este însoțit de specificații clare, imagini relevante și recomandări de utilizare, pentru ca decizia de achiziție să fie una informată și eficientă.

La întocmirea paletelor de produse am avut în vedere și protecția mediului înconjurător, astfel că am promovat produsele ecologice, bazate pe energie verde (electrică sau umană).

Vă mulțumim că ne-ați ales ca partener în echiparea și optimizarea spațiului dumneavoastră de lucru!

Zoltán Osváth
Director General

Rafturi cu polițe



Durabilitate ridicată

Fabricate din oțel structural de calitate superioară, conform standardului DIN EN 10147.

Siguranță

Margini cu pliuri de siguranță pentru protecție suplimentară.

Versatilitate

Perforații la 50 mm pentru montarea diverselor accesorii (cu excepții pentru anumite rafturi ușoare și de birou).

5 ani
GARANȚIE





Contravântuiri diagonale

- accesibile dintr-o singură parte;
- aliniere ușoară cu ajutorul întinzătoarelor de pe contravânturi;
- soluție economică de rigidizare, ideal pentru montare lângă pereți;
- polițele se reglează rapid, în trepte de 25 mm, prin intermediul clemelor de fixare.

Traverse de rigidizare

- accesibile din ambele părți;
- montaj simplu, prin fixare în ramă la fiecare 25 mm;
- stabilitate ridicată;
- ideal pentru acces dublu și manipulare din ambele sensuri;
- permite trecerea produselor prin raft (ideal pentru rafturi duble și produse lungi).

Rafturile cu polițe și sistem de prindere cu cleme sunt soluții eficiente și flexibile pentru depozitarea pieselor mici. Acestea se montează rapid, fără scule, și pot fi ușor reconfigurate sau extinse în sisteme multietajate. Datorită accesoriilor disponibile, se potrivesc perfect diverselor necesități de depozitare, fiind ideale pentru depozite de piese de schimb sau spații de vânzare en-gros.



Înălțimi
1 500
1 850
2 000
2 200
2 500
3 000
3 500
4 000
4 300
4 500
mm

Adâncimi
300, 400, 500,
600, 800
mm

Lățimi
750, 1 000, 1 250, 1 300, 1 500, 1 700
mm

portanță pe poliță



portanță pe modul



Raft dublu fără șuruburi

- utilizare eficientă a spațiului prin montaj spate în spate;
- accesibilitate din ambele părți;
- înălțime ajustabilă a polițelor la fiecare 25 mm;
- polițe prevăzute cu găuri centrale de 50 mm pentru montarea accesoriilor.



Rapid și ușor de montat, fără scule!

Talpă pentru rafturi duble

- permite menținerea spațiului corect între rafturi duble și asigură stabilitate suplimentară structurii.



Opțiuni de finisare:

- **pre-galvanizat:** protecție eficientă împotriva coroziunii;
- **vopsit electrostatic:** gri deschis RAL 7035.

Set-uri diferite de cleme galvanizate în funcție de aplicație



Rafturi pentru anvelope și piese auto

Lățime	1000	1000	1150	1150	1300	1300
Înălțime	2000	2500	2000	2500	2000	2500
Anvelope pe nivel	4 x 225 mm	4 x 225 mm	4 x 265 mm	4 x 265 mm	4 x 305 mm	4 x 305 mm
Jantă standard	6 ½ J	6 ½ J	7 ½ J	7 ½ J	6 J	6 J
Nivele de depozitare	3	4	3	4	3	4
Anvelope pe raft	12	16	12	16	12	16



! Rafturile pentru anvelope trebuie fixate întotdeauna prin ancore în podea!



Raft modular cu traverse în trepte și brațe reglabile (L 400 mm, Ø 15 mm, sarcină 3 Kg/braț, 15 Kg/traversă), ideal pentru depozitarea verticală și organizată.

- **3 sau 4 traverse + 3 polițe (80 Kg/poliță) + traversă de rigidizare** - ideal pentru curele, cu ajustare flexibilă a separatoarelor;
- **2 traverse cu brațe acoperite cu spumă + poliță de bază cu covoraș cauciucat și opritor** - soluție pentru sisteme de eșapament, fără riscul de zgâriere.

Rafturi cu deschidere largă

Polițe metalice

Polițe din PAL


- ambele sunt reglabile la 50 mm;
- poziționare orizontală sau verticală;
- grinzile permit montarea de separatoare.



Rafturi pentru depozitare verticală:

- lemn profilat, benzi, panouri.

Rafturi înclinate

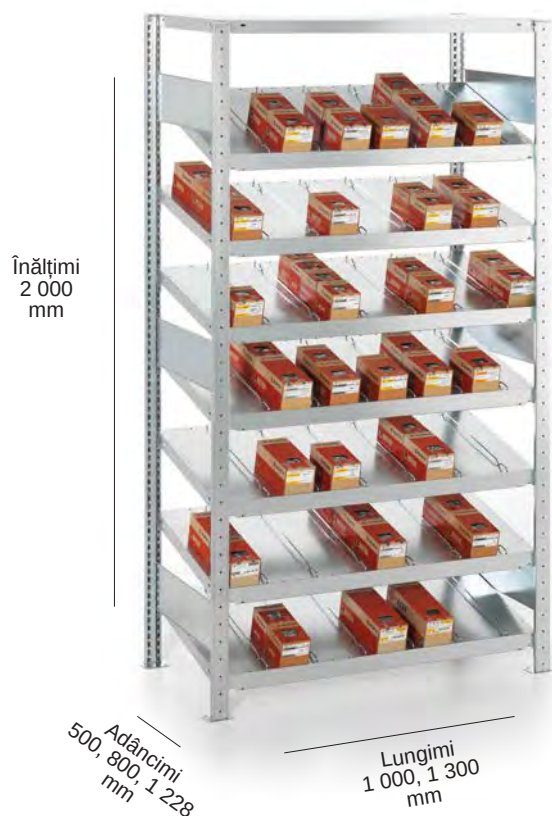

Sisteme modulare cu polițe înclinate - ideale pentru bunuri ambalate, cutii sau piese mici:

- **înclinare polițe:** 12°-18°, pentru aplicare FIFO;
- **polițe reglabile în trepte de 25/50 mm;**
- **sarcină poliță:** până la 200 Kg;
- **opritoare frontale, ghidaje și divizoare reglabile.**


Rafturi pentru substanțe periculoase

Rafturi cu tăvi de retenție și jgheab colector conforme pentru depozitarea lichidelor periculoase:


- **rafturi reglabile în trepte de 25 mm;**
- **rafturi cu perforații de sistem într-o grilă de 50 mm;**
- **sarcină poliță:** până la 150 Kg.



polițe tip tăviță și poliță superioară



polițe din grătar, poliță superioară și poliță tip tăviță



polițe standard și poliță tip tăviță



Adâncimi
500
mm

Lungimi
1 000
mm



Rafturi pentru arhivare



- polițe reglabile în trepte de 25 mm;
- ușor de personalizat;
- asamblare simplă și rapidă;
- portantă pe poliță de până la 100 Kg.




Arhive mobile - soluție disponibilă pentru arhive sau spații cu acces rar la marfă!




Dotări opționale



Rafturi tip coșuri - depozitare organizată a pieselor mici și a materialelor vrac



Panou spate plin - oferă un aspect curat și profesional, ideal pentru a proteja conținutul



Panou spate tip plasă (mesh) - asigură vizibilitate și ventilație, ideal pentru depozitarea în siguranță fără a bloca accesul vizual



Rafturi tip plasă (mesh) - asigură pătrunderea apei, aerului și luminii



Set-uri de separatoare

3 variante de rame:

- ramă deschisă;
- ramă standard;
- ramă Eurostandard.



Rafturi pentru paleți



Construcție robustă

Traverse profilate pentru stabilitate ridicată.

Rame din profile laminate la rece, cu contravânturi înșurubate (diagonale și orizontale tip C).

Flexibilitate în utilizare

Sistem de prindere în 4 puncte, reglabil pe înălțime în trepte de 50 mm.

Permite depozitare de paleți pe lungime sau pe lățime (1 100 / 800 mm).

Siguranță și conformitate

Certificat de calitate conform standardului RAL-RG 614/2 și marcat cu simbol GS.

Verificare statică realizată conform DIN EN 15512:2021.

Aprobate DIBt pentru utilizare conform reglementărilor în construcții.





Traverse fixate
cu siguranțe



Adâncimi
800, 1 100
mm

Lățimi
1 825, 2 225, 2 700, 3 300, 3 600
mm

portanță pe poliță



portanță pe modul




Valorile de încărcare
pentru traverse și rame
scad dacă sunt mai puțin
de 4 module de raft
montate unul lângă altul!

Ramă galvanizată

Înălțimi: 2 200, 2 700, 3 300, 3 800, 4 400, 4 900, 5 500,
6 000, 6 600, 7 100, 7 700, 8 200, 8 800, 9 300, 9 900, 10 400,
11 000, 11 500, 12 000 mm

Ramă vopsită electrostatic

Înălțimi: 2 200, 2 700, 3 300, 3 800, 4 400, 4 900, 5 500, 6 000 mm

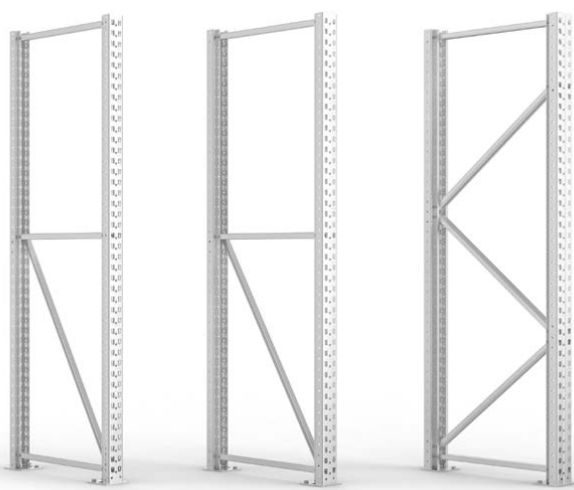

85 / 15 mm
85 / 20 mm

100 / 20 mm

120 / 20 mm
121 / 20 mm




85 / 15 mm
85 / 20 mm

100 / 20 mm

120 / 20 mm
121 / 20 mm

Notă de siguranță !

- Stâlpii din capătul de sus trebuie să fie cu cel puțin 500 mm mai înalți decât nivelul superior de depozitare, pentru a preveni căderea mărfurilor!
- Stâlpii trebuie echipați cu protecții!
- Rafturile pentru paleți trebuie montate pe o placă de beton de clasă minimă C20/25, cu o grosime de aproximativ 200 mm!
- Fixarea în podea este obligatorie, folosind ancore, pentru a asigura stabilitatea pozițională!

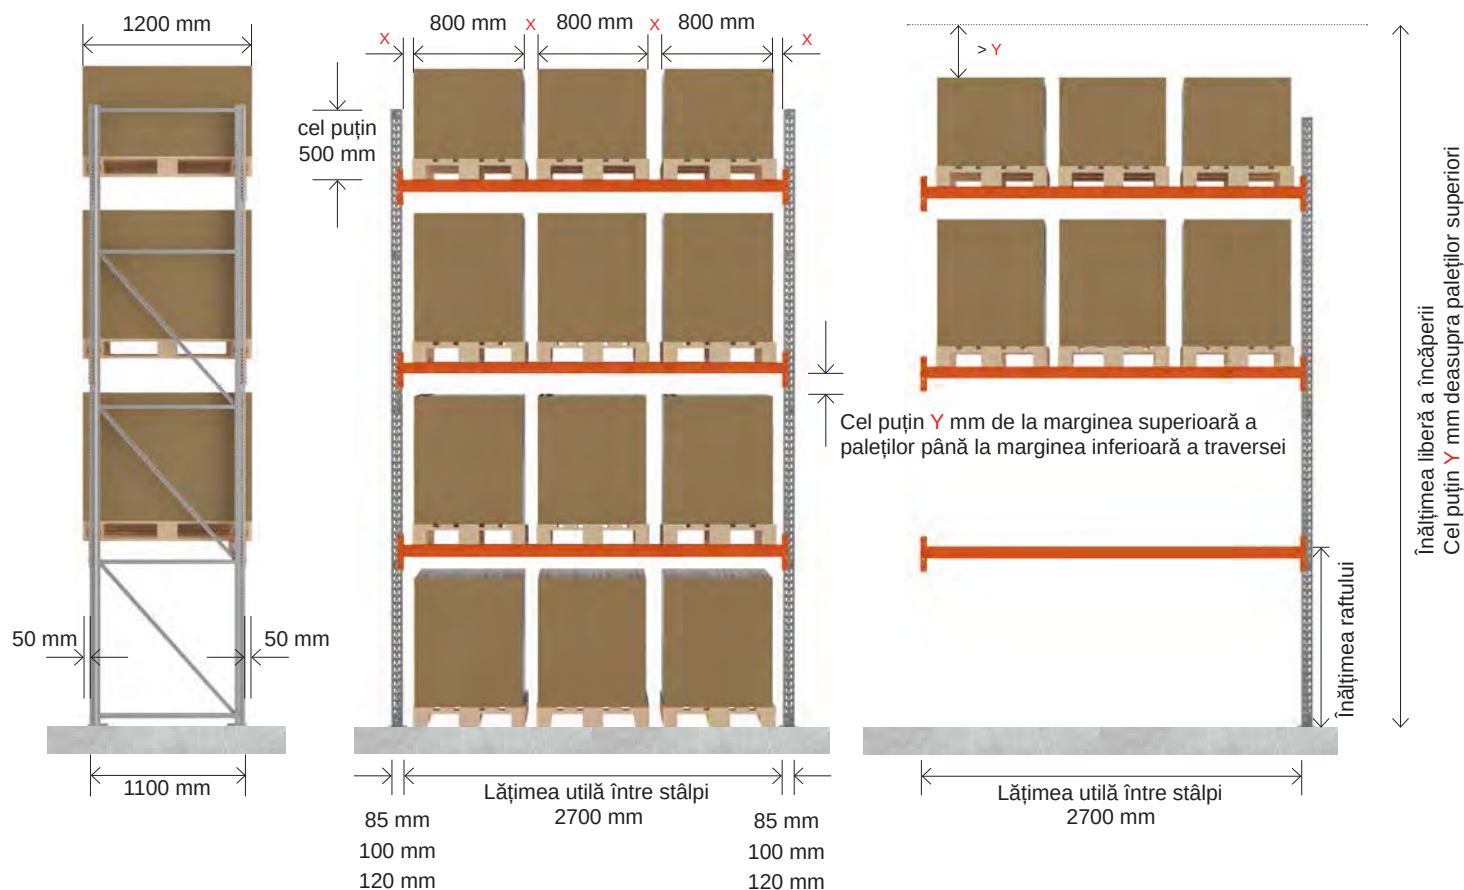

Înălțimea traversei față de podea mm	X mm	Y mm
0 - 3 000	75	75
3 001 - 6 000	75	100
6 001 - 9 000	75	125
9 001 - 12 000	100	150

Distanțiere


Galvanizate, utilizate pentru a obține rafturi cu intrare dublă



Suporturi transversali pentru polițe



Plasă Protecție Anticădere

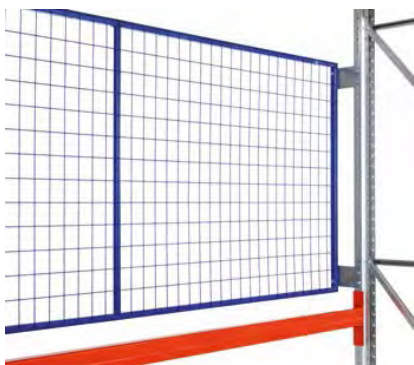

Back Stop

(opritor spate)



Polițe din plasă metalică

(MantaMesh) - Mesh decking (zincat)



Grilaj metalic încastrat



Panele metalice zincate



Grilaj metalic suprapus



Rafturi cu console



Depozitare practică pentru mărfuri lungi

Ideal pentru produse ușoare, medii și grele - de la profile la panouri masive. Acces rapid la mărfuri pentru o manipulare eficientă în spații industriale.

Construcție solidă, calitate premium

Design robust, testat și optimizat până la cel mai mic detaliu. Construcție durabilă, potrivită pentru utilizare intensivă în medii solicitante.

Flexibilitate și soluții personalizate

Sistem modular cu opțiuni de extindere inteligente. Disponibil și în versiuni adaptate pe comandă, pentru cerințele specifice.

Siguranță și protecție a suprafețelor

Conceput cu accent pe securitate în exploatare. Tratament de suprafață: RAL 5010 albastru gențian - protecție durabilă și aspect profesional.

5 ani
GARANȚIE



Depozitare sarcini ușoare



Raft cantilever „easy” – ideal pentru sarcini ușoare și produse lungi:

- Brațe din profil IPE, perforate, ușor de modificat din raft simplu în dublu (dacă capacitatea totală permite acest lucru);
- Depozitare la nivelul solului: până la de 5 ori sarcina unui braț;
- Brațe reglabile la 100 mm, secțiune: 40×30 mm;
- Contravântuire pe fiecare câmp (starter/add-on) pentru stabilitate și montaj rapid;
- **Sarcină pe braț:** până la 220 Kg;
- **Sarcină pe stâlp:** până la 1 750 Kg / 3 500 Kg.

Dimensiuni standard:

- Înălțime stâlpi: 2 000 / 2 500 / 3 000 mm;
- Distanță între stâlpi: 1 030 / 1 330 mm;
- Adâncime brațe: 400 / 500 / 600 mm.

Depozitare sarcini medii



Raft cantilever „medium” – soluție robustă pentru depozitarea mărfurilor lungi, cu brațe reglabile și structură modulară:

- Brațe din profil IPE, perforate, ușor de modificat din raft simplu în dublu (dacă capacitatea totală permite acest lucru);
- Depozitare la nivelul solului: până la de 5 ori sarcina unui braț;
- Brațe reglabile la 100 mm, secțiune: 70×30 mm;
- Contravântuire pe fiecare câmp (starter/add-on) pentru stabilitate și montaj rapid;
- **Sarcină pe braț:** până la 535 Kg;
- **Sarcină pe stâlp:** până la 2 880 Kg / 5 760 Kg.

Dimensiuni standard:

- Înălțime stâlpi: 2 000 / 2 500 / 3 000 mm;
- Distanță între stâlpi: 1 030 / 1 330 mm;
- Adâncime brațe: 400 / 500 / 600 / 800 mm.

Depozitare sarcini grele



Raft cantilever „heavy” – ideal pentru depozitarea orizontală a produselor lungi și grele (lemn, bare, țevi), disponibil în versiune simplă sau dublă:

- Brațe din profil IPE, perforate;
- Brațe reglabile la 100 mm (fixate prin șuruburi);
- Stâlpi ancurați în pardoseală, vopșiți RAL 5010 (piese mici galvanizate);
- Calcul static conform DGV 208-061, RAL-RG614/5 și Eurocod 3;
- **Sarcină pe braț:** până la 630 Kg;
- **Sarcină pe stâlp:** până la 3 670 Kg / 7 340 Kg.

Dimensiuni standard:


- Înălțime stâlpi: 3 000 / 4 000 mm;
- Distanță între stâlpi: 1 000 mm;
- Adâncime brațe: 800 / 1 000 / 1 250 mm.



Raft cantilever „heavy” EXTERIOR – construcție robustă din profile laminate la cald și galvanizate:

- Disponibil în variantă simplă sau dublă, cu brațe reglabile la 100 mm;
- Compatibil cu accesorii: grătare, opritoare, apărători, panouri laterale/spate și copertină;
- Fixare sigură în pardoseală, proiectare statică la cerere pentru vânt, zăpadă și sarcini de acoperiș;
- Soluție fiabilă pentru depozitare cu vizibilitate ridicată în exterior.

OPȚIONAL: Echipat cu grătare

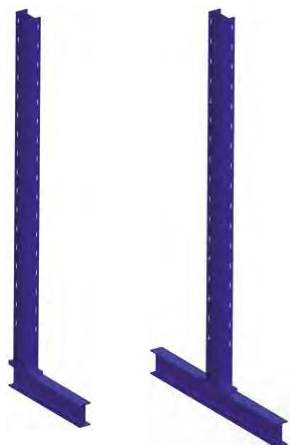

Stâlp simplu / dublu -
galvanizați, RAL 5010
„albastru gențian”



Contravântuiri -
galvanizate



Sistem de blocare -
previne ridicarea
accidentală
a brațelor la
manipularea mărfii



Șurub de reglaj -
permite înclinarea
controlată a brațelor
pentru rularea automată
a materialelor cilindrice
și fixare sigură de stâlp



Capacitate mare de încărcare -
tehnologie inteligentă de profilare
cu consum redus de material



Opritoare -
montate în brațe și nu pot fi
dislocate accidental. Brațele
sunt perforate la fiecare
100 mm pentru poziționare
flexibilă

Rafturi tip Mezanin



Flexibilitate completă în configurare

Platforma și structura se pot personaliza ușor în funcție de spațiu și de nevoi.

Structuri joase, capacitate ridicată

Înălțimi constructive reduse, cu susținere sigură chiar și pentru sarcini mari.

Adaptabilitate la orice cerință tehnică

Se pot folosi profile laminate la rece sau la cald, în funcție de solicitări. Verificare statică disponibilă la cerere, conform Eurocod.

Variante multiple de finisare și pardoseală

Pardoseli posibile: PAL, grătare metalice sau alte opțiuni la cerere. Suprafețe vopsite sau acoperite în câmp electrostatic, în culori RAL.


Soluții pe mai multe niveluri

Disponibil și în versiuni etajate, cu stații de transfer paleți dotate cu lanț de protecție sau poartă de siguranță.




Consultanță tehnică și proiectare personalizată

Inginerii noștri elaborează configurații eficiente pe baza cerințelor funcționale și dimensionale ale fiecărui client. Soluțiile sunt gândite modular pentru adaptabilitate și extindere ulterioară.

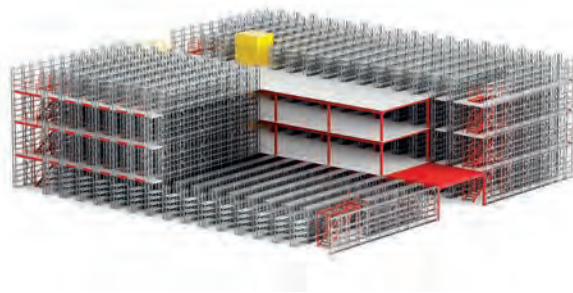

Livrare și montaj profesionist

Asigurăm toate etapele - de la planificare la implementare - dintr-o singură sursă. Sistemele sunt livrate complet și pot fi asamblate rapid, cu minimă întrerupere a activității.

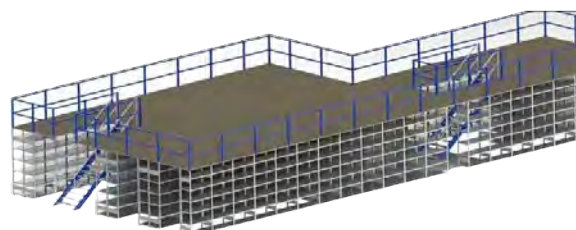

Instruire și inspecție periodică

Pentru a menține standardele de siguranță, oferim instructaj privind utilizarea corectă a rafturilor și efectuăm inspecții vizuale anuale conform normelor în vigoare. Se verifică starea generală a sistemelor, posibile deformări, deteriorări sau lipsuri structurale.



Transpaleți electrici



Transpalet electric PTE15N EDGE

- capacitate maximă 1 500 Kg;
- baterie Li-Ion 24V/20Ah;
- dimensiuni furci 160 x 1 150 mm;
- înălțime de ridicare 80-195 mm;
- funcție de autodiagnosticare și afișare a unor coduri de eroare;
- consum de energie per ciclu VDI 0,22 kWh/h.

Transpalet electric PTE20N EDGE

- capacitate maximă 2 000 Kg;
- baterie Li-Ion 48V/20Ah;
- dimensiuni furci 160 x 1 150 mm;
- înălțime de ridicare 80-195 mm;
- funcție de autodiagnosticare și afișare a unor coduri de eroare;
- consum de energie per ciclu VDI 0,18 kWh/h.

Transpalet electric PTE20N EDGE PRO

- capacitate maximă 2 000 Kg;
- baterie Li-Ion 48V/20Ah;
- dimensiuni furci 160 x 1 150 mm;
- înălțime de ridicare 80-195 mm;
- funcție de încălzire încorporată pentru a asigura funcționarea normală a întregului sistem în medii cu temperaturi scăzute (negative);
- baterie suplimentară inclusă;
- funcție de autodiagnosticare și afișare a unor coduri de eroare;
- consum de energie per ciclu VDI 0,25 kWh/h.



Încărcare rapidă



Baterie detașabilă



Role laterale pentru o stabilitate mai bună



Transpalet electric PTE15N EDGE SC (cu cântar)

- capacitate maximă 1 500 Kg;
- baterie Li-Ion 24V/20Ah;
- dimensiuni furci 160 x 1 150 mm;
- înălțime de ridicare 80-195 mm;
- acuratețe +/- 0.2% din sarcina aplicată (+/- 3 Kg din sarcina maximă);
- funcție de autodiagnosticare și afișare a unor coduri de eroare;
- diviziune CE-M (Kg): 0,5 Kg;
- consum de energie per ciclu VDI 0,19 kWh/h.

Transpalet electric PTE15Q2 ATOM

- capacitate maximă 1 500 Kg;
- baterie Li-Ion 24V/20Ah;
- dimensiuni furci 160 x 1 150 mm;
- înălțime de ridicare 80-195 mm;
- echipat cu role laterale de stabilizare;
- versiune entry-level;
- greutate proprie 135 Kg;
- consum de energie per ciclu VDI 0,25 kWh/h.



Transpalet semi-electric ACX10E

- capacitate maximă 1 500 Kg;
- baterie 12V/52Ah;
- dimensiuni furci 160 x 1 170 mm;
- înălțime de ridicare 85-800 mm;
- autonomie estimată 5h;
- deplasare manuală;
- ridicare electrică.

Transpaleți electrici cu catarg



Transpalet electric cu catarg PSE 12 N

- capacitate maximă 1 200 Kg;
- înălțime de ridicare max. 2 900/3 600 mm;
- cea mai bună soluție din piață pentru segmentul entry-level;
- design ergonomic și ușor de manevrat;
- baterie Li-Ion 24V, 60 Ah cu încărcător;
- posibilitatea „încărcării de oportunitate”;
- garanție 24 luni sau 1 200 ore de funcționare.

Transpalet electric cu catarg PS 16 L

- capacitate maximă 1 600 Kg;
- înălțime de ridicare max. 4 600/5 300 mm;
- culoar minim necesar (AST) 2 393 mm;
- design robust - performanță & productivitate;
- acumulator tip 24V, 270 Ah, încărcător extern;
- garanție 24 luni sau 1 200 ore de funcționare.



Transpalet semi-electric cu catarg SPM 1525

- capacitate maximă 1 500 Kg;
- înălțime de ridicare max. 2 500 mm;
- deplasare manuală, ridicare electrică;
- acumulator încorporat tip 12V, 150 Ah, încărcător intern;
- deplasare manuală;
- ridicare electrică.



Electrostivuitoare



Model	Capacitate maximă Kg	Înălțime maximă de ridicare mm
-------	----------------------	--------------------------------

FE4P 18N	1 750	4 800
----------	-------	-------

FE4P N18	 1 750	5 500
----------	---	-------

FE4P 20N	2 000	3 000
----------	-------	-------

FE4P 25N	2 500	4 000
----------	-------	-------

FE4P 30N	3 000	3 000
----------	-------	-------



Componente de top, control precis și siguranță ridicată!
Vibrații și zgomot reduse pentru confort maxim!



- mentenanță convenabilă și eficientă



- manete de control al furcilor



- ecran display LED



- vizibilitate excelentă

Nacele electrice tip foarfecă



Control complet de pe platformă

Manevrare ușoară chiar și de către un singur operator.

Design compact

Ideal pentru lucrări în spații restrânse.

Sistem inteligent de diagnosticare

Afișaj automat al codurilor de eroare.

Acces rapid la componente

Prin cutii electrice modulare, tip sertar.

Panouri de comandă secundare

Intervenție facilă de la sol în caz de avarie.

Model	Înălțime maximă de lucru mm	Capacitate de ridicare Kg	Lungime mm	Lățime mm
SC06E	5 900	240	1 440	760
SC08EC	7 800	230	1 880	760
SC08EN	8 000	380	2 480	810
SC10E	10 000	450	2 480	1 150
SC10EN	10 000	230	2 480	810
SC12E	12 000	320	2 480	1 150
SC14E	13 800	320	2 480	1 150



- **anvelope „non marking”:** anvelope durabile care nu lasă urme.



- **braț de siguranță pentru mentenanță:** suport în procesul de mentenanță care asigură siguranța



- **controller portabil (opțional):** asigură o operare ușoară a nacei din afara acesteia



- **cutie de control tip sertar:** montată pe șasiu, permite acces facil la componente și întreținere rapidă



- **panou de control al șasiului:** șasiul este echipat cu o cutie de control integrată în nacelă pentru o manevrare ușoară



- **platformă extensibilă:** extensie pentru a putea lucra peste obstacole



- **sistem de coborâre de urgență:** când energia este pierdută, acest sistem va aduce operatorul în siguranță la sol



- **sistem de protecție împotriva denivelărilor:** când nacela este ridicată, placa de protecție pentru blocarea potențială se va deschide automat


Mese hidraulice de andocare





- **Soluție eficientă pentru compensarea diferențelor mari de nivel**, între vehicul și platforma de încărcare;
- **Construcție robustă**, cu role din poliuretan pentru utilizare facilă, oțel galvanizat și opțiuni de vopsire în culori RAL;
- **Sistem de siguranță integrat**, cu 2 blocatoare mecanice și senzori de muchie din aluminiu;
- **Cicluri de utilizare intensive**: până la 10 ridicări pe oră, 8 ore pe zi, la cursa maximă;
- **Proiectate și fabricate în Danemarca**, în conformitate cu standardele CE.



Tip/Capacitate	Cursa utilă	Înălțime constructivă	Înălțime totală	Lungime	Lățime	Viteză de ridicare	Motor	Masă proprie
Kg	mm	mm	mm	mm	mm	Sec.	kW	Kg
TM 1500	1100	230	1330	1700	900	27	0.75	315
TM 3000 B	1100	250	1350	1700	1200	29	2.2	455
TM 5000	1100	350	1450	1700	900	42	2.2	600
TA 2000 A	1400	250	1650	2000	900	35	2.2	465
TA 2000 R	1400	260	1660	2000	2000	35	2.2	725
TS 4000	1500	350	1850	2200	1200	54	3.0	805
TS 4000 B	1500	350	1850	2200	1500	54	3.0	880
TT 3000 STR	1600	320	1920	2500	2000	46	3.0	1200
TT 6000	1500	450	1950	2500	1300	55	4.0	1160
TX 12000	1600	800	2400	4000	2500	75	5.5	3600

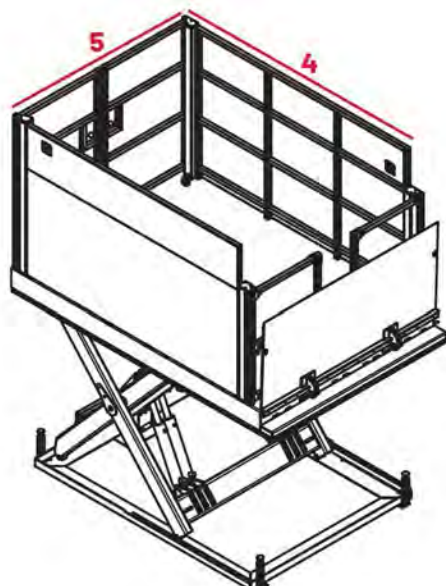


- 1 - Cursa
- 2 - Înălțime constructivă
- 3 - Înălțime totală
- 4 - Lungime
- 5 - Lățime

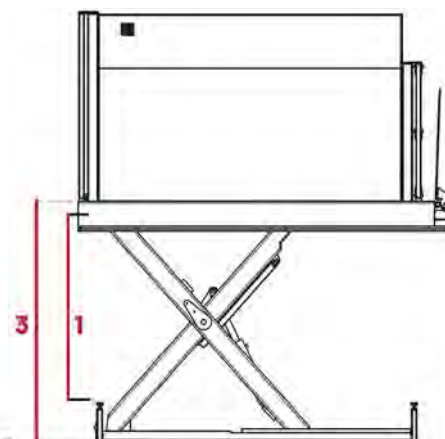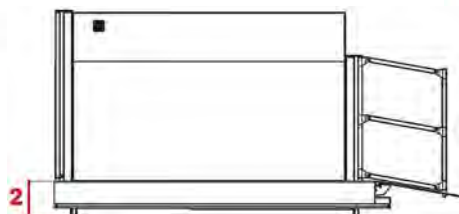


O masă hidraulică de andocare poate fi utilizată pentru:

- manipularea containerelor pe roți (roll cage);
- încărcarea și descărcarea camioanelor sau containerelor;
- manipularea mărfurilor paletizate;
- andocarea vehiculelor de înălțimi diferite.


Locații posibile pentru platformele de încărcare:

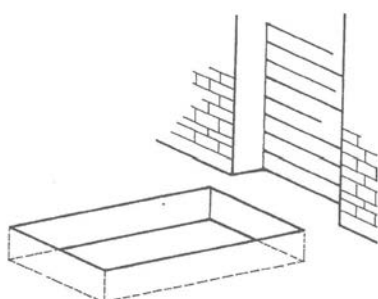

Curte

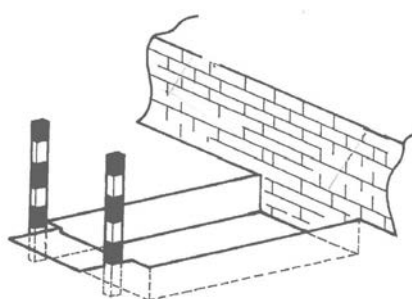

În fața depozitului

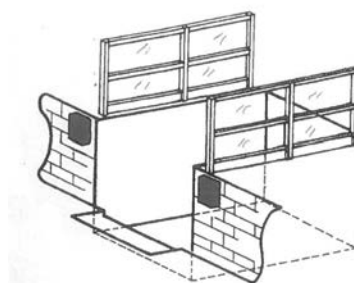

La intrare în depozit


Mese hidraulice tip lift de marfă





- **Marcaj CE** și construcție disponibilă opțional în oțel galvanizat, design igienic și opțiuni pentru medii **ATEX**;
- **Siguranță ridicată**, prin 2 blocatoare mecanice și senzori de muchie din aluminiu;
- **Componente de calitate**, inclusiv 2 elemente din poliuretan vopsite în culori RAL;
- **Ciclu de funcționare intensiv**: până la 10 ridicări pe oră, 8 ore pe zi (cursă completă);
- **Proiectate și fabricate în Danemarca.**



Tip/Capacitate	Cursa utilă	Înălțime constructivă	Înălțime totală	Lungime	Lățime	Viteză de ridicare	Motor	Masă proprie
Kg	mm	mm	mm	mm	mm	Sec.	kW	Kg
TAD 1000	2800	400	3200	2000	1200	49	2.2	685
TAD 3000	2800	475	3275	2000	1300	60	4.0	970
TTD 3000	3000	600	3600	2500	1300	80	4.0	1500
TLT 1500	2400	550	2952	1300	900	30	2.2	485
TMT 1500	3300	600	3900	1700	1200	65	2.2	1180
TMT 2500	3300	600	3900	1700	1200	65	2.2	1040
TST 1500	4500	800	5300	2400	1500	42	5.5	1300
TST 3500	4000	1000	5000	2500	1500	88	5.5	2665
TPT 1500	5700	1000	6700	3200	2000	70	5.5	3785
TXT 2000	7000	1015	8015	4000	2000	75	7.5	4175

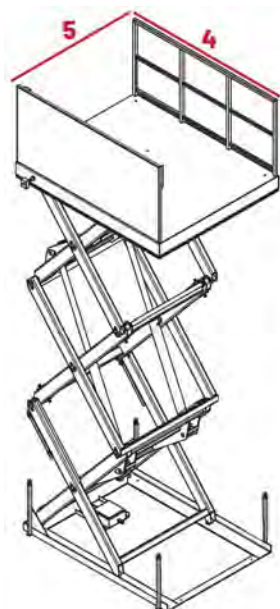

- 1 - Cursa
- 2 - Înălțime constructivă
- 3 - Înălțime totală
- 4 - Lungime
- 5 - Lățime

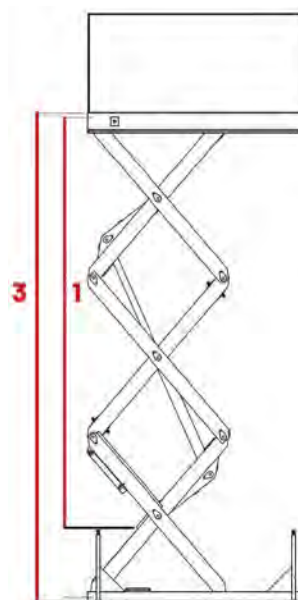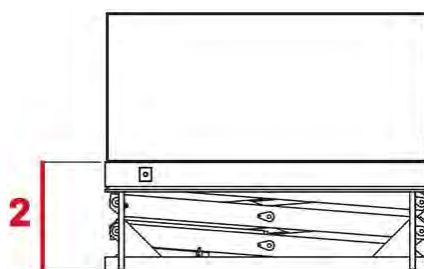

- destinat transportului vertical al mărfurilor între niveluri și mezanine de până la maxim 7 000 mm;
- poate fi livrat complet cu: **uși, balustrade și protecție pentru foarfecă** (ex. burduf sau plasă metalică);
- disponibil în oțel vopsit, cu opțiuni speciale la cerere: **inox, versiune ATEX sau dimensiuni personalizate**;
- proiectat pentru aplicații industriale ce necesită fiabilitate, adaptabilitate și respectarea normelor de siguranță;
- **ușile pot fi intercondate cu masa hidraulică** pentru siguranță operațională.





Mese hidraulice Silverline



- **SL** - platformă hidraulică pentru eficientizarea procesului de producție;
- **SUB** - masă în formă de „U”, compatibilă direct cu transpaletul/stivuatorul;
- **SCB** - masă superplată cu rampă, robustă și ușor de utilizat;
- **ES 50 D** - platformă electrică de ridicare pe role, cu deplasare manuală.


Tip/Capacitate Kg	Cursa utilă mm	Înălțime constructivă mm	Înălțime totală mm	Lungime mm	Lățime mm	Viteză de ridicare Sec.	Masă proprie Kg
SR 500	600	160	760	900	600	15	85
SL 1000 B	810	200	1010	1300	800	16	220
SL 1000 F	810	200	1010	1300	1000	18	230
SL 2000	810	200	1010	1300	800	21	250
SL 2000 F	810	200	1010	1300	1000	23	260
SM 2000	1050	250	1300	1700	1000	25	295
SCB 1000	775	85	860	1600	1000	25	310
SUB 1000	775	85	860	1450	1140	20	310
ES 50 D	1123	495	1618	1010	520	15	190

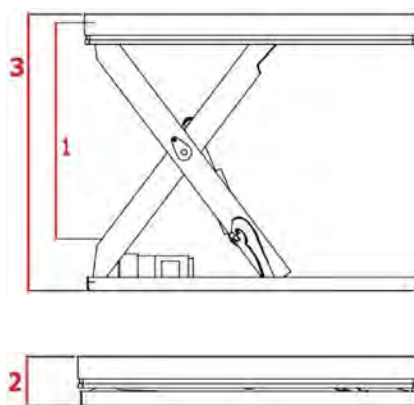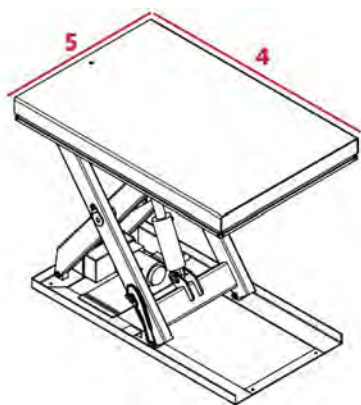

- 1 - Cursa
- 2 - Înălțime constructivă
- 3 - Înălțime totală
- 4 - Lungime
- 5 - Lățime



▲ blocator de siguranță

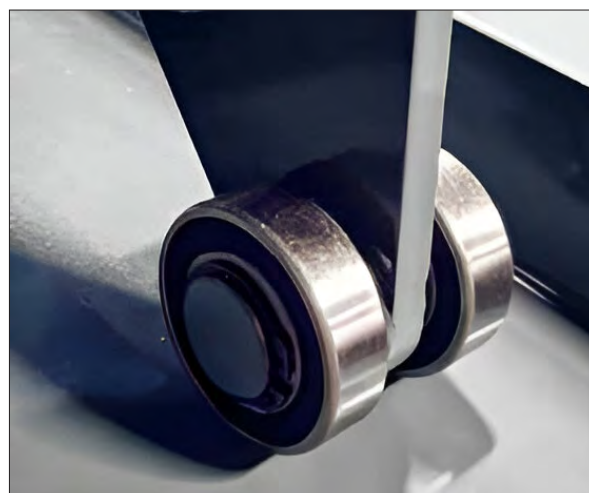

▲ sistem de rulare simplu și robust

▼ cadru inferior închis



▼ suporți reglabili




Mese hidraulice din inox





- **Soluție premium din inox**, proiectată pentru medii cu cerințe stricte de igienă;
- **Disponibilă cu sau fără fante de curățare**, pentru o **igienizare eficientă** și reducerea semnificativă a bacteriilor;
- Opțiuni de cilindru: **parțial inox** sau **complet inox**;
- **Ciclu standard**: 10 ridicări pe oră, 8 ore pe zi (cursă completă) - pentru utilizare intensivă, solicitați ofertă personalizată;
- Dotată cu **2 blocatoare mecanice de siguranță** pentru mentenanță și **bară de siguranță din inox**.



Tip/Capacitate	Cursa utilă	Înălțime constructivă	Înălțime totală	Lungime	Lățime	Viteză de ridicare	Motor	Masă proprie
Kg	mm	mm	mm	mm	mm	Sec.	kW	Kg
TL 1000	830	180	1010	1300	650	19	0.75	160
TL 2000	820	230	1050	1300	800	25	1.1	240
TM 1500	1100	230	1330	1700	900	25	1.1	315
TS 2000 B	1500	250	1750	2200	1500	39	2.2	650
TLD 1000	1600	375	1975	1300	800	29	1.1	310
TMD 2000	2150	400	2550	1700	900	40	3.0	605
TCB 1000	715	85	800	1500	800	13	0.75	260
TCB 1500 F	715	85	800	1500	1000	20	0.75	345
TCB 2000	695	105	800	1500	800	20	1.1	340
TUB 1000	715	85	800	1450	1085	13	0.75	235

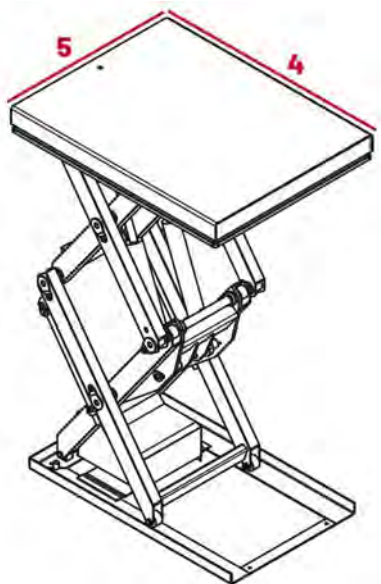

- 1 - Cursa
- 2 - Înălțime constructivă
- 3 - Înălțime totală
- 4 - Lungime
- 5 - Lățime

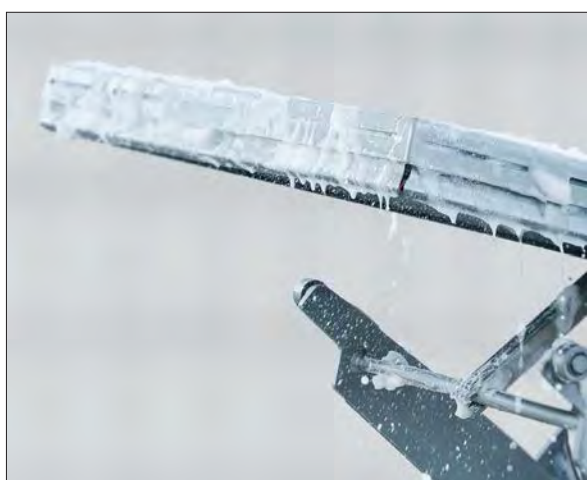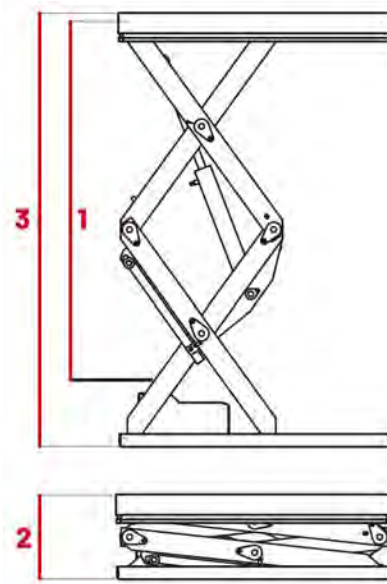


◀ funcție de înclinare


▼ cadru deschis la bază
(sau complet integrat)



▼ fără colțuri ascunse



▼ oțel plat în
loc de tuburi
profilate

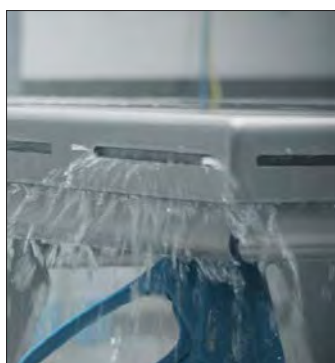


◀ bară de siguranță din
oțel inoxidabil ușor de
curățat

▼ 2 versiuni de cilindri



Sisteme de parcări supraetajate

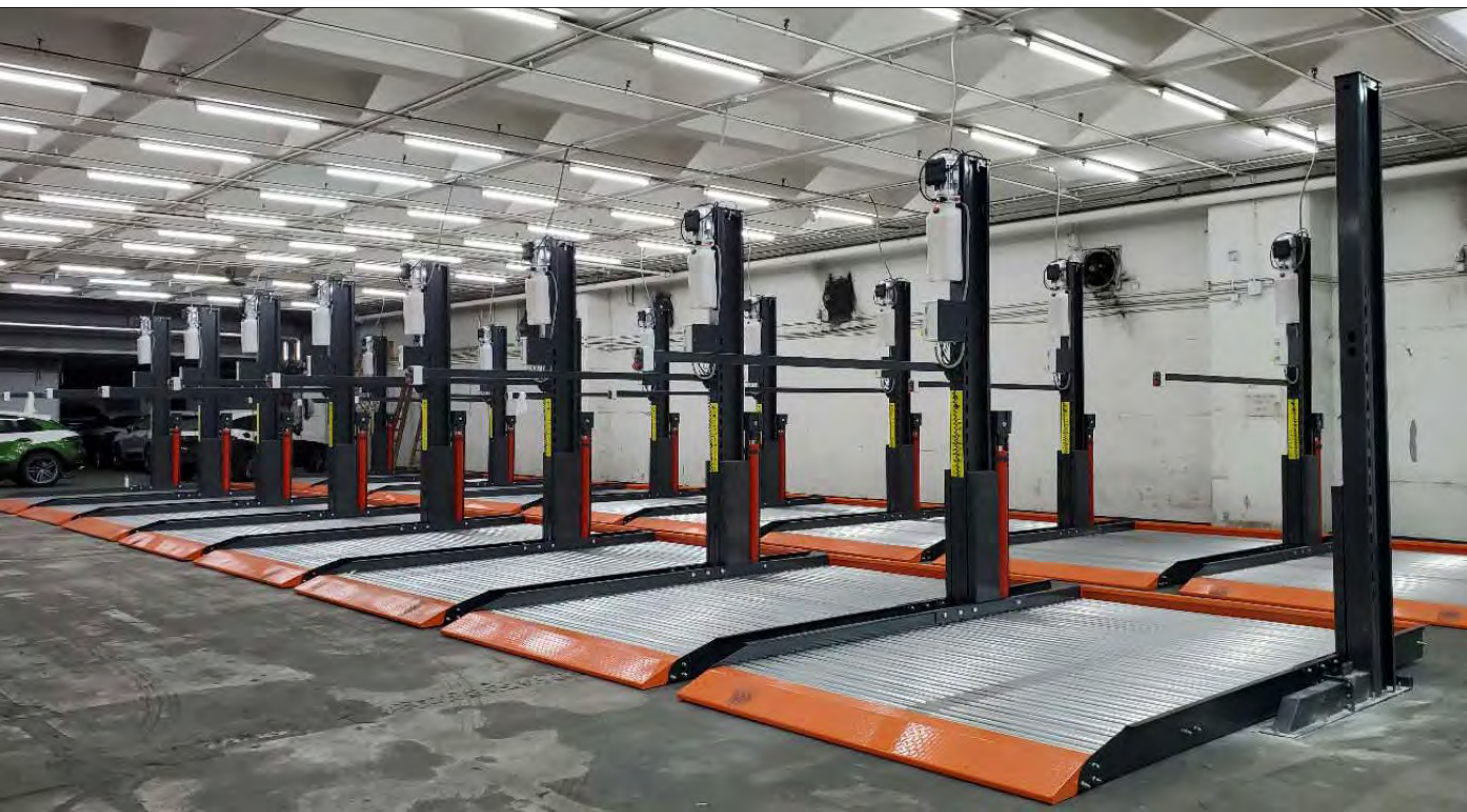

Sisteme de parcare supraetajate – 2300 Kg și 2700 Kg capacitate de ridicare

Aceste sisteme de parcare sunt unele dintre cele mai utilizate soluții de tip „stacker”, fiind validate de peste 20.000 de utilizatori în ultimii 10 ani la nivel global. Reprezintă o metodă simplă și eficientă din punct de vedere al costurilor pentru crearea a două locuri de parcare suprapuse, cu utilizare dependentă. Sunt ideale pentru parcări permanente, depozitare auto sau spații gestionate de personal. Operarea se face ușor, printr-un panou cu cheie montat pe brațul de comandă.

- Înălțime de ridicare ajustabilă prin limitator mecanic;
- Sistem electric de deblocare automată a siguranței, pentru operare facilă;
- Tensiune de control 24V - siguranță sporită la utilizare;
- Platformă galvanizată;
- Elemente de prindere (șuruburi și piulițe) testate în mediu salin;
- Acționare hidraulică prin cilindru + lanț de ridicare;
- Lanț de sincronizare ce menține platforma perfect orizontală în orice condiții;
- Vopsire în câmp electrostatic cu pulbere Akzo Nobel - protecție îndelungată împotriva coroziunii;
- Calitate certificată CE, testată și verificată de TÜV, 2006/42/EC și EN 14010.



Potrivit pentru clădiri rezidențiale, birouri, spații comerciale și hoteluri

Utilizarea este destinată exclusiv persoanelor instruite, pentru parări pe termen lung.

În cazul utilizatorilor care se schimbă frecvent (de exemplu, în clădiri de birouri, hoteluri, spații comerciale):

- este permisă doar parcare la nivelul solului;
- sunt necesare ajustări tehnice specifice sistemului.



Dispozitive de manevrat



Platformă de siguranță

- construcție robustă din profile metalice, pentru maxim 2 persoane;
- ghidaj pentru furci pe toată lungimea, prevăzute cu sistem de siguranță împotriva alunecării;
- placă de protecție împotriva poziționării incorecte - asigură introducerea corectă a furcilor în locaș;
- conformă cu normele „DGUV” (Directiva Germană privind Utilizarea Echipamentelor de Lucru) și avizată de organismul german de inspecție tehnică „TÜV”.



Braț extensibil

- construcție din oțel;
- braț extensibil integrat, reglabil în 8 trepte până la lungimea maximă;
- fixare în poziție cu ajutorul unui bolț;
- sistem de prindere în lanț pentru prevenirea alunecării;
- 2 cârlige pivotante (rotative).



Extensie furci

- construcție robustă din oțel;
- furci de inserție - montare rapidă și ușoară, gata de utilizare imediat;
- fixare cu bolț de siguranță;
- vârfuri conice pentru o manipulare facilă.



Dispozitiv de manevrat butoaie FK

- disponibil pentru 1 sau 2 butoaie;
- se deschide automat la așezare;
- poate fi fixat pentru a preveni alunecarea.



Containere basculante

- golire la orice înălțime prin cablu acționat din cabina operatorului;
- cuva cu margini ranfosate pe toată circumferința;
- posibilitate de montare roți.



Bazine de retenție

- depozitare pentru maxim 6 butoaie de 60 litri sau combinație de butoaie de 60 l cu canistre și recipiente mici;
- construcție din tablă de oțel de 3 mm;
- gardă la sol de 100 mm.



Dispozitiv de manevrat butoaie RS

- cap de prindere galvanizat - dotare standard;
- protecții de cauciuc pentru a preveni deteriorarea butoaielor;
- mecanism de prindere tip „cioc”.



Plug de zăpadă

- lamă reglabilă în două poziții - spre dreapta și spre stânga;
- gardă la sol reglabilă;
- margine de răzuire prinsă cu șuruburi - permite înlocuirea rapidă.



Cărucior de manevrat butoaie

- unghi de rotație de până la 270°;
- 2 roți pivotante Ø 175 mm și 2 roți fixe Ø 200 mm din cauciuc solid.



Platformă de siguranță cu posibilitate de agățare

- conform DIN EN 14502-1;
- capacitate de încărcare: 300 kg;
- acoperiș și suport interior pentru unelte, galvanizate.



Dispozitiv de ridicare cu cârlig

- sistem de strângere pentru prevenirea alunecării;
- prevăzut cu cârlig pivotant.

Dulapuri metalice



Materiale de calitate


Dulapuri din oțel vopsit, rezistente la uzură și coroziune.

Funcționalitate extinsă

Sisteme de închidere mecanice sau electronice, ventilație integrată, rafturi reglabile.

Flexibilitate

Configurații modulare, opțiuni de personalizare și dimensiuni variabile pentru diverse aplicații.



- Margine rotunjită anti-impact



- acoperiș înclinat (opțional)



- Balamale interne anti-efracție



- Bară interioară din plastic pentru umerase



- Suport de umbrelă cu tăviță de scurgere



- Variante multiple de compartimentare



- Soclu plastic (opțional)



- Picioare reglabile (opțional)

Domenii de utilizare:

- industrie și producție;
- educație și instituții;
- sănătate și servicii medicale;
- HORECA și turism;
- spații administrative și birouri;
- logistică și depozitare;
- sport și recreere;
- servicii de curățenie și întreținere;
- securitate și protecție.

Diverse configurații și modele



Dulap standard
simplu



Dulap standard
vopsit



Dulap compact



Dulap cu uși „Z”



Dulap special 5
compartimente



Dulap cu perete
despărțitor



Dulap special 6
compartimente



Dulap special 3
compartimente



Dulapuri suprapuse
500 mm lățime



Dulapuri suprapuse
350 mm lățime



Dulap casetat cu
8 compartimente



Dulap casetat cu
20 compartimente



Dulap depozitare
haine murdare



Dulap cu 20 compartimente



Dulap cu 30 compartimente



Dulap pentru birouri



Dulap din inox



Clasificatori monobloc



Dulap pentru
echipamente



Dulap pentru detergenți

Sisteme de închidere și culori



• Încuietoare cu cheie



• Încuietoare cu cifru electronic



• Încuietoare cu cifru mecanic



• Încuietoare electronică RFID cu card



• Încuietoare cu fisă



• Sistem de închidere pe 3 puncte



• Mâner cu locaș pentru lacăt, anti-efracție



• Încuietoare cu cifru mecanic și cheie

Gri



RAL 7035
Standard

Galben



RAL 1018

Portocaliu



RAL 2009

Roșu



RAL 3000

Bordeaux



RAL 3003

Alb




RAL 9016

Albastru




RAL 5017

Verde



RAL 6000

Gri închis



RAL 7039

Bănci pentru vestiare



Bănci din lemn

- Cadru realizat din țevă de oțel 30x30x1,5 mm;
- Vopsire cu pulberi epoxidice, aplicate electrostatic;
- Polimerizare în cuptor la 180 °C;
- Picioare prevăzute cu capace din cauciuc antialunecare;
- Șezut format din lamele de lemn lăcuit, 100x20 mm;
- Culoare standard pentru cadru: gri RAL 7035.



Bănci din aluminiu

- Cadru realizat din țevă de oțel 30x30x1,5 mm;
- Vopsire cu pulberi epoxidice, aplicate electrostatic;
- Polimerizare în cuptor la 180 °C;
- Picioare prevăzute cu capace din cauciuc antialunecare;
- Șezut format din lamele de aluminiu lăcuit, 90x20 mm, disponibile în culorile noastre RAL;
- Culoare standard pentru cadru: gri RAL 7035.



Dulap cu bancă (și compartiment inferior)

- Structură portantă din țevă de oțel 30x30x1,5 mm;
- Vopsire cu pulberi epoxidice aplicate electrostatic;
- Polimerizare în cuptor la 180 °C;
- Picioare prevăzute cu capace din cauciuc antialunecare;
- Șezut realizat din lamele de lemn lăcuit natural sau lamele din aluminiu vopsite cu pulberi epoxidice;
- Culoare standard: gri RAL 7035.

Servicii profesionale Alfa Logistik



Consultanță tehnică specializată

Oferim servicii de consultanță direct la fața locului prin intermediul rețelei noastre de reprezentanți tehnici regionali. Răspundem prompt solicitărilor și propunem soluții personalizate, adaptate cerințelor fiecărui proiect.



Proiectare sisteme de rafturi

Utilizăm software profesional de proiectare pentru dezvoltarea unor configurații tehnice optimizate. Furnizăm propuneri de amenajare și planuri detaliate, însoțite de oferte comerciale personalizate.



Configurare personalizată rafturi

Vă consiliem în alegerea configurației ideale, adaptată specificului aplicației dumneavoastră, prin combinarea eficientă a diverselor tipuri de rafturi metalice.



Montaj profesional

Echipa noastră tehnică, cu experiență extinsă în instalarea sistemelor de depozitare, asigură montajul conform standardelor de calitate și siguranță în vigoare.



Instructaj & inspecție anuală rafturi

Executăm instructaj privind utilizarea corectă și sigură a rafturilor, precum și inspecții vizuale anuale pentru:

- Verificarea respectării normelor de securitate;
- Identificarea deformărilor structurale, deteriorărilor sau a componentelor lipsă.



Service autorizat ISCIR

Asigurăm mentenanță tehnică preventivă și corectivă pentru echipamentele ce necesită autorizare ISCIR. Întreținerea periodică prelungește durata de viață a echipamentelor și previne apariția defectelor majore. În cazurile reglementate legal, oferim contracte de mentenanță conforme cerințelor legislative.



Mentenanță în perioada garanției și servicii post-garanție

Durata garanției este cuprinsă între 12 și 60 de luni, în funcție de specificul produsului. Oferim servicii de întreținere atât în perioada de garanție, cât și ulterior, prin contracte de service personalizate.



Transport gratuit

Asigurăm livrarea gratuită a produselor, indiferent de dimensiune, greutate sau valoare, în condiții logistice optime.



Responsabilitate față de mediu

Colaborăm exclusiv cu operatori autorizați pentru reciclarea responsabilă a bateriilor, materialelor plastice, metalelor și ambalajelor din lemn, în baza contractelor conforme cu reglementările de mediu în vigoare.



Gutman - Accesorii și dispozitive de ridicare



gutman.ro
office@gutman.ro



Alfa Doors - Uși industriale și sisteme de andocare



alfadoors.ro
alfadoors@alfa-cluj.ro



Alfa Recycling - Soluții de reciclare deșeuri



alfarecycling.ro
recycling@alfa-cluj.ro



CONTACT



Alfa Cluj SRL

alfa-cluj.ro

info@alfa-cluj.ro

0264 415 662

alfalogistik.ro

office@alfalogistik.ro

0749 169 057

0754 091 369

0744 516 546



Sediu Cluj

Bulevardul Muncii, Nr. 14, perimetrul 10

Filiala București

Str. Drumul între Tarlale, Nr. 42, Sector 3