Solzi ceramici - detalii tehnice

Fabrica Langenzenn

Aşezare simplă

Consum sipca m²: 6,7 ml



Aşezare dublă

Consum sipca m²: 3,3 ml



Aşezare simplă solzi Turn

Consum sipca m²: 9,0 ml



Detaliu de margine

Margine triplă



Margine 1/6

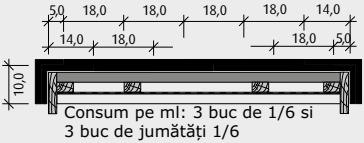

Margine cu tiglă 1/2 şi 1/1 sau cu ţiglă 1 1/2 şi 1/1

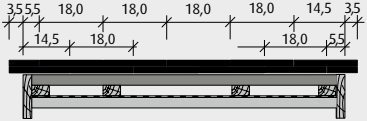

Solzi ceramici - detalii tehnice

Distanțele LAF și FLA

LAF în mm								
Coamă	Înclinație							
	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
uscat	100	100	100	90	90	90	90	90
mortar	85	85	75	75	65	65	60	60

FLA în mm								
Coamă	Înclinație							
	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
uscat	90	90	80	80	70	65	60	60
mortar	85	85	80	80	75	75	65	65

Pante minime de montaj tigla solzi:
Fara membrana de protectie sau masuri suplimentare: 30 grade
Cu membrana de protectie Hapa>2m: 22 grade
Cu membrana de protectie Hapa>4m: 20 grade
Cu membrana de hidroizolanta: 15 grade

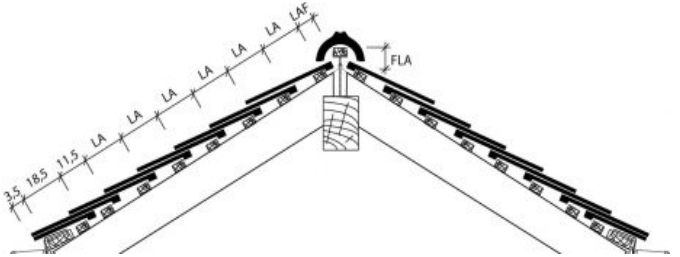

Informațiile prezentate mai sus nu reprezintă obligativitate pentru montator ci au rolul de informații ajutătoare. Modul de instalare va respecta normativul național privind proiectarea, execuția și exploatarea învelitorilor acoperișurilor în pantă, iar experiența montatorului și particularitățile acoperișului primează în fața informațiilor de mai sus.